

Flächenelastischer Sportboden Duplex 300 PRS 31 FE


AH-Polysport®

Polysport GmbH - Systeme für Sporthallen

DUPLEX 300 PRS 31 FE: Flächenelastischer Sportboden.

Verwendungszweck: Für Rad- und Rollsport bei Lino-Oberbelag ohne Nachweis geeignet. Mit seiner biegesteifen Oberfläche kommt er den Anforderungen auf Standsicherheit, Gleitverhalten und die Resteindrucktiefe bei rollenden Lasten besonders entgegen.

Erhöhung der Schutzfunktion durch Ausführung mit 3 mm Trittschalldämmung und PUR-Oberbelag.

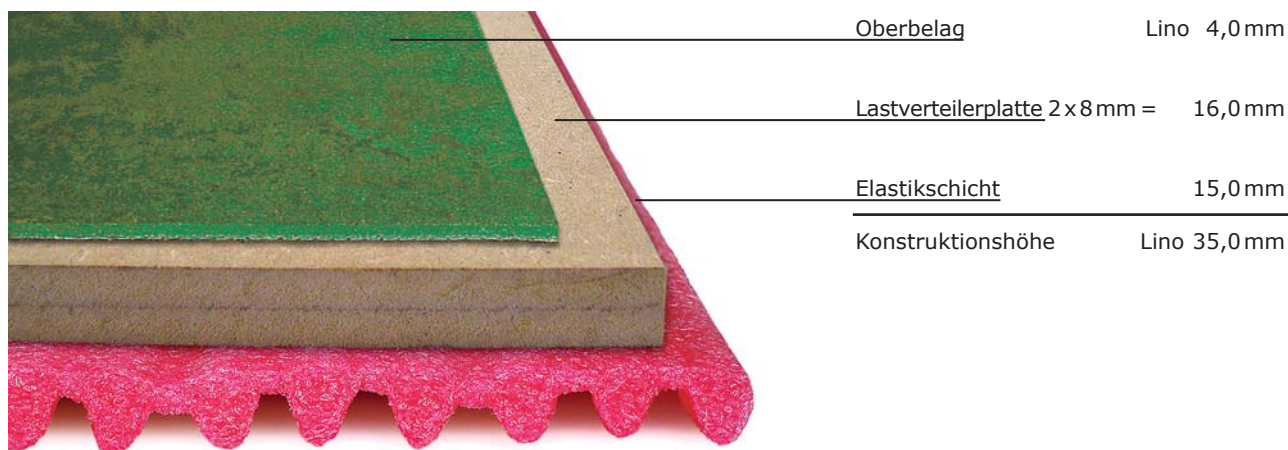

Bestehend aus:

Oberbelag: Linoleum oder PVC-Belag.

Lastverteilerplatte: 16 mm = 2x8 mm Topan FF Sportbodenplatte.
Formaldehydfrei wie gewachsenes Holz

Elastikschicht: 15 mm Primärrippenschaum (FCKW und HFCKW frei), geschlossen zellig, vollflächig in Bahnen ausgelegt, an den Fugen kraftschlüssig, dampfdicht verbunden.

Weitergehende Details entnehmen Sie bitte aus den Materialdatenblättern „Oberbeläge“, „Lastverteilerplatten“ und „Elastikschaum“.

Eigenschaften			Duplex 300 PRS 31 FE
Kraftabbau	KA55	%	60
Standardverformung	StV	mm	3,3
Verformungsmulde	W ₅₀₀	%	5,0
Rollende Last	RL	N	1500
Ballreflexion	BR	%	95

© Polysport GmbH, 04/2008

Die angegebenen Werte sind die im Prüfzeugnis vermerkten Durchschnittswerte.