

Flächenelastischer Sportboden Duplex 300 RS 33 FE/RST 33 FE


AH-Polysport®

Polysport GmbH - Systeme für Sporthallen

DUPLEX 300 RS 33 FE/ RST 33 FE: Flächenelastischer Sportboden.

Verwendungszweck: Geeignet für alle Schul- und Vereinssportarten, für Rad- und Rollsport bei Lino-Oberbelag ohne Nachweis geeignet.

Erhöhung der Schutzfunktion durch Ausführung mit 3 mm Trittschalldämmung und PUR-Oberbelag.

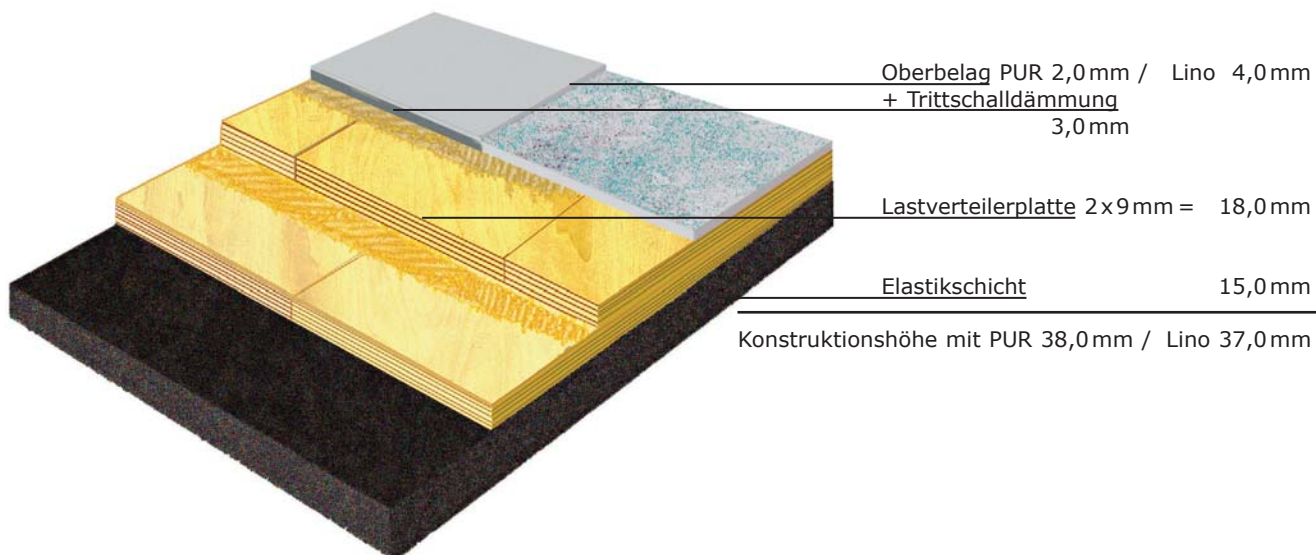

Bestehend aus:

Oberbelag: Linoleum oder fugenlose PUR-Beschichtung mit Trittschalldämmung.

Lastverteilerplatte: 18 mm stark, 2 x 9 mm hochwertiges Birkesperrholz nach DIN EN 636: 2003 Biegefestigkeits-Klasse F40/40.

Elastikschicht: 15 mm Rebound-Schaum, vollflächig ausgelegt. Offene Zellenstruktur, hohe Luftdurchlässigkeit, geringe Wasseraufnahme.

Geprüft auf Estrich (=RS), Fußbodenheizung und Trockenaufbau (=RST).

Weitergehende Details entnehmen Sie bitte aus den Materialdatenblättern „Oberbeläge“, „Lastverteilerplatten“ und „Elastikschaum“.

Eigenschaften			DUPLEX 300	
			RS 33 FE	RST 33 FE
Kraftabbau	KA55	%	61	61
Standardverformung	StV	mm	3,3	3,5
Verformungsmulde	W ₅₀₀	%	5,0	10,0
Rollende Last	RL	N	1500	1500
Ballreflexion	BR	%	94	94

© Polysport GmbH, 04/2008

Die angegebenen Werte sind die im Prüfzeugnis vermerkten Durchschnittswerte.

Polysport GmbH

Eltwinstr. 6 • 91522 Ansbach
Tel.: 0981 6505660 • Fax: 0981 6505670 • E-Mail: info@polysport.de