

Flächenelastischer Sportboden Duplex 300 RST 31 FE


AH-Polysport®

Polysport GmbH - Systeme für Sporthallen

DUPLEX 300 RST 31 FE: Flächenelastischer Sportboden.

Verwendungszweck: Für Rad- und Rollsport ohne Nachweis geeignet. Mit seiner biegesteifen Oberfläche kommt er den Anforderungen auf Standsicherheit, Gleitverhalten und die Resteindruckstiefe bei rollenden Lasten besonders entgegen.

Geprüft auf Estrich und Fußbodenheizung.

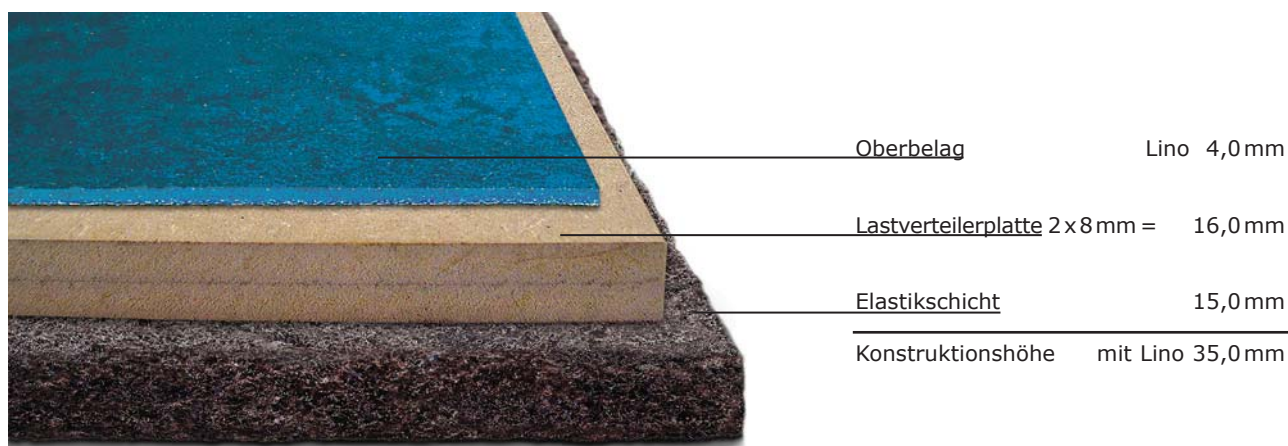

Bestehend aus:

Oberbelag: Linoleum oder PVC-Belag.

Lastverteilerplatte: 16 mm = 2 x 8 mm Topan FF Sportbodenplatte. Formaldehydfrei wie gewachsenes Holz.

Elastikschicht: 15 mm Rebound-Schaum, vollflächig ausgelegt. Offene Zellenstruktur, hohe Luftdurchlässigkeit, geringe Wasseraufnahme.

Weitergehende Details entnehmen Sie bitte aus den Materialdatenblättern „Oberbeläge“, „Lastverteilerplatten“ und „Elastikschaum“.

Eigenschaften			DUPLEX 300 RST 31 FE
Kraftabbau	KA55	%	63
Standardverformung	StV	mm	4,0
Verformungsmulde	W ₅₀₀	%	3,0
Rollende Last	RL	N	1500
Ballreflexion	BR	%	98

© Polysport GmbH, 04/2008

Die angegebenen Werte sind die im Prüfzeugnis vermerkten Durchschnittswerte.