

Flächenelastischer Sportboden Duplex 300 RST 34 KFP

AH-Polysport®

Polysport GmbH - Systeme für Sporthallen


DUPLEX 300 RST 34 KFP: Flächenelastischer Sportboden.

Verwendungszweck: Idealer Sportboden für alle Schul- und Vereinssportarten und Mehrzwecknutzung.

Hohe Schutzfunktion durch große Stoßabsorption.

Einbau geprüft auf Estrich und auf Trockenunterkonstruktion.

DUPLEX 300 RST 34 KFP vereinigt die Vorteile von punkt- und flächenelastischen Sportböden.

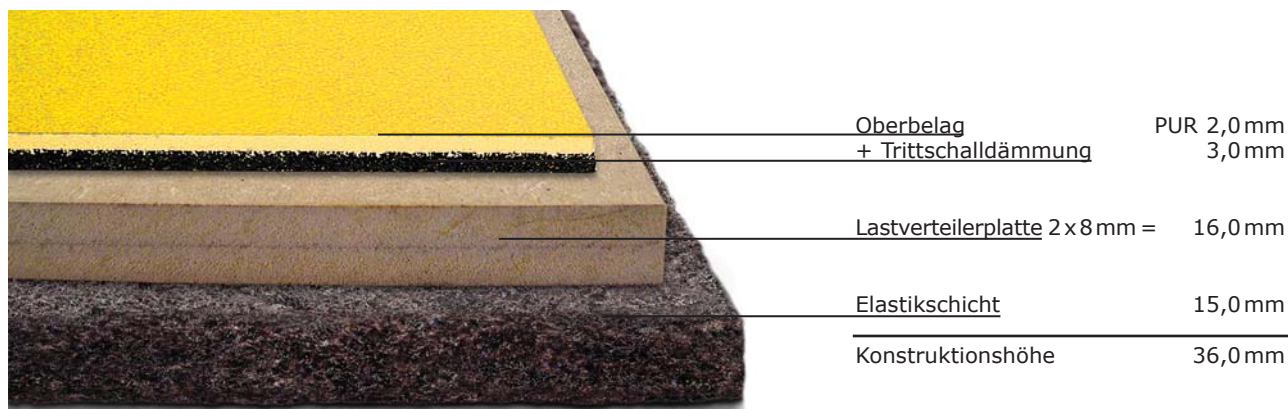

Bestehend aus:

Oberbelag: 2 mm fugenlose PUR-Beschichtung mit Trittschalldämmung.

Lastverteilerplatte: 16 mm = 2 x 8 mm Topan FF Sportbodenplatte.
Formaldehydfrei wie gewachsenes Holz.

Elastikschicht: 15 mm Rebound-Schaum, vollflächig ausgelegt. Offene Zellenstruktur, hohe Luftdurchlässigkeit, geringe Wasseraufnahme.

Durch Beschichtung mit PUR ist der Boden unbedenklich bezüglich der VOC-Emissionen für die Verwendung in Innenräumen. Produktprüfung nach AgBB-Bewertungsschema 2005.

Weitergehende Details entnehmen Sie bitte aus den Materialdatenblättern „Oberbeläge“, „Lastverteilerplatten“ und „Elastikschaum“.

Eigenschaften			DUPLEX 300 RST 34 KFP
Kraftabbau	KA55	%	60
Standardverformung	StV	mm	3,0
Verformungsmulde	W ₅₀₀	%	4,0
Rollende Last	RL	N	1500
Ballreflexion	BR	%	98

© Polysport GmbH, 04/2008

Die angegebenen Werte sind die im Prüfzeugnis vermerkten Durchschnittswerte.

Polysport GmbH

Eltwinstr. 6 • 91522 Ansbach

Tel.: 0981 6505660 • Fax: 0981 6505670 • E-Mail: info@polysport.de