

## Oberbelag PVC

Elastischer PVC-Sportbodenbelag nach EN 649, unifarbige, ungefüllte Nuttschicht auf Schaumträger mit D-Max Oberflächenkomplex, Protecsol-Oberflächenvergütung mit Dreifachwirkung für besonders einfaches Reinigungs- und Pflegeverhalten.

Antibakterielle und fungizide Ausrüstung: Sanosol®

Brandverhalten nach EN 13501-1: C<sub>fl</sub> - S1

## Einsatzbereich für Sportböden Duplex



Varianten: (Lieferbar in nebenstehenden Farben)

### Surface

Gesamtdicke: 2,1 mm

Flächengewicht: 3000 g/qm

Abmessungen:

Bahnenbreite 150 cm

### Actionsport 50

Gesamtdicke: 5,0 mm

Flächengewicht: 3250g/qm

Abmessungen:

Bahnenbreite 150 cm


### Sport M Plus

Gesamtdicke: 7,0 mm


Flächengewicht: 4600 g/qm

Abmessungen:

Bahnenbreite 150 cm



Farbmuster  
unverbindlich  
und ohne  
Gewähr!

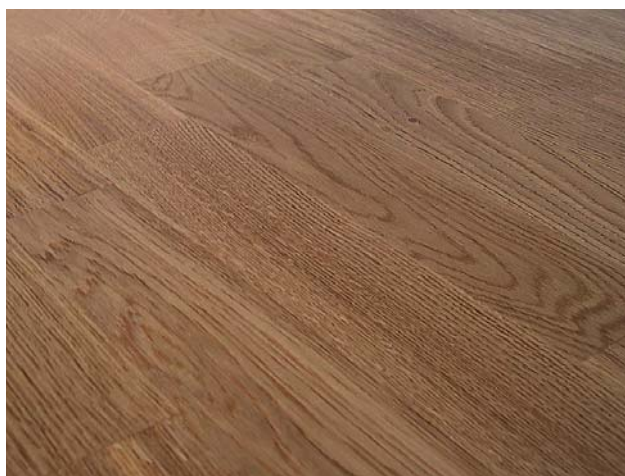

## Oberbelag Parkett

Dicke 8 mm nach DIN 280 mit PUR-Klebstoff vollflächig auf Lastverteilerplatte verklebt und versiegelt.

Fertige Parkettoberfläche wird mit speziellem Pflegemittel nach DIN 18032-2 rutschhemmend eingepflegt.

Verlegungsarten:

Lamellen, Würfel, parallel, Verband, Fischgrät und Hochkant, in verschiedenen Holzarten

Variante Riemenfertigparkett:

Dicke 11-13 mm, Nuttschicht 4-6 mm

## Einsatzbereich für Sportböden Duply

© Polysport GmbH, 04/2008