

Spielfeldmarkierungen

Spielfeldmarkierungen auf Oberbelägen einmessen und dauerhaft mit Zweikomponenten PUR-Farbe aufzeichnen, Linienbreite 2 bis 5 cm. Farben nach Angabe der Sportfachverbände, in Abhängigkeit von der Farbe des Sportbodens.

Rahmen und Deckel bis 270 mm liefern



Planungshilfe Spielfeldmarkierungen

Da Spielfeldmarkierungen in Sporthallen weitgehend eine Angelegenheit der einzelnen Sportverbände sind, wird in DIN V 18032-2: 2001-04 nur folgendes gesagt:


4.3.6 Spielfeldmarkierungen

Markierungsanstriche und Markierungstreifen müssen die gleiche Oberflächeneigenschaft wie der Oberbelag der Tabelle 1, Zeile 10, aufweisen.

Spielfeldfarben gibt es für Linoleum-, PUR-, PVC- sowie Parkettoberflächen seit über 20 Jahren.

Anbei unsere unverbindliche Planungshilfe für Spielfeldmarkierungen in Sporthallen:

Handball/Hockey	5,0 cm orange/gelb RAL2004/RAL1021 (RAL3000 rot) . .	250 lfm
Basketball	5,0 cm schwarz RAL9017	241 lfm
Volleyball	5,0 cm blau RAL5010 oder RAL5012	83 lfm
Tennis	5,0 cm weiß RAL9016	147 lfm
Badminton	3,8 cm grün RAL6018	100 lfm
Prellball	5,0 cm nach Wahl	58 lfm
Faustball		180 lfm
Korbball		169 lfm
Radball		134 lfm
Kunstradfahren		86 lfm

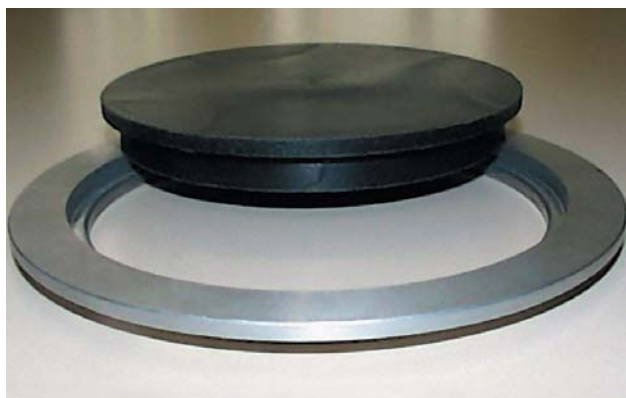

Gerätehülsenabdeckungen

Runde Gerätehülsenabdeckungen, in den Sportboden einzubauen.

Die Lastverteilerplatten des Sportbodens werden entsprechend ausgeschnitten, Rahmen und Deckel werden in den Sportboden eingebaut und mit dem Sportbodenoberbelag belegt.

Rahmen: Aluminium

Deckel: Vollkunststoff

Durchmesser in Abhängigkeit vom Sportgerät, von 120 - 270 mm

© Polysport GmbH, 04/2008