


# Classic - 5050 MPX

## Flächenelastischer Holzschwingboden

Geeignet für Vereinssportarten und Mehrzwecknutzung.

Der flächenelastische Holzschwingboden besteht aus einer elastischen Holzkonstruktion, einer biegesteifen Lastverteilerschicht und Oberbelag.

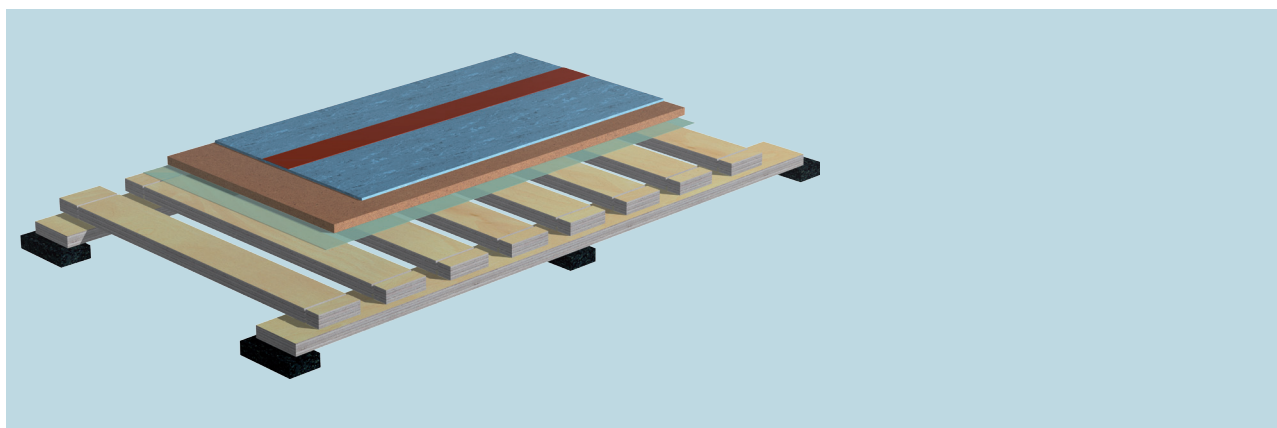

|                      |  |
|----------------------|--|
| Oberbeläge:          | Linoleum- Bahnenbeläge   |
| Lastverteilerplatte: | Topan® FF Sportbodenplatte 12 mm stark entsprechend EN 636-2, formaldehydfrei und analog V100 verleimt                                 |
| Blindboden:          | 15 mm Birke- Sperrholzstreifen entsprechend EN 636-3, BFU-100 verleimt gemäß DIN 68 705 Teil 3, 72 mm breit, lichter Abstand ca. 55 mm |
| Schwinglager:        | 18 mm Birke- Sperrholzstreifen entsprechend EN 636-3, BFU-100 verleimt gemäß DIN 68 705 Teil 3, 84 mm breit, lichter Abstand ca. 55 mm |
| Elastikelement:      | 20 mm Gummigranulat, Abstand Mitte-Mitte: 500 mm   |

| Eigenschaften      | Classic 5000 MPX |                   |      |
|--------------------|------------------|-------------------|------|
| Kraftabbau         | KA55             | %                 | 64,9 |
| Standardverformung | StV              | mm                | 3,66 |
| Verformungsmulde   | W500             | %                 | 12,3 |
| Rollende Last      | RL               | N                 | 1500 |
| Ballreflexion      | BR               | %                 | 94,9 |
| Lastannahme        | LA               | kN/m <sup>2</sup> | 5    |