


Duplex Combi - 300 PUR 28

Kombiniertelastischer Sportboden

Ideal geeignet für alle Schul- und Vereinssportarten und Mehrzwecknutzung.
Hohe Schutzfunktion durch die Kombination der flächen- und punktelastischen Eigenschaften.

Einbau geprüft auf Estrich.

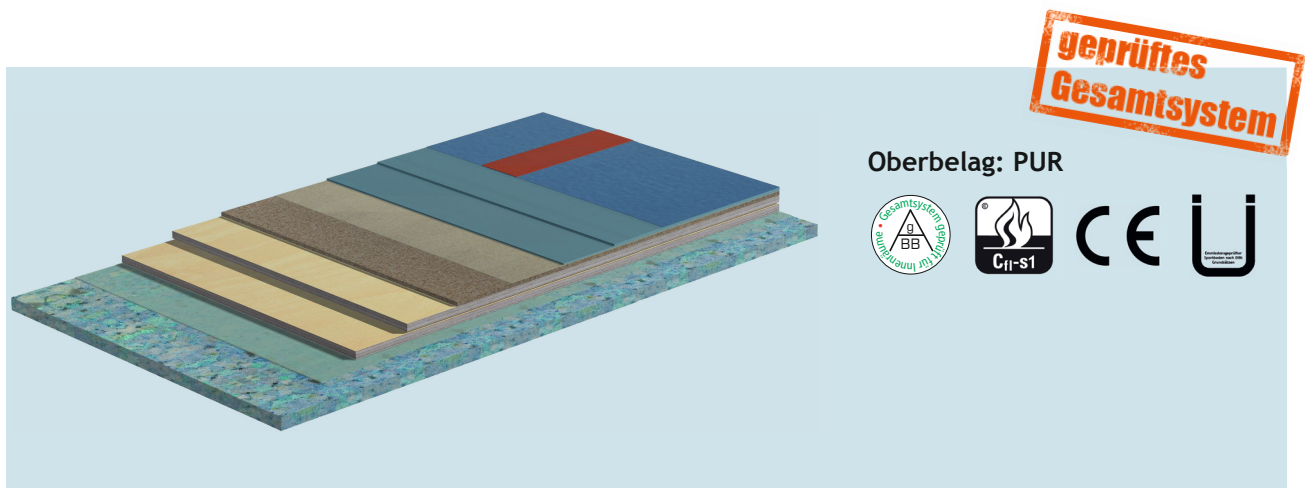

Oberbelag:	Fugenlose PUR-Beschichtung 2 mm auf punktelastischer Elastikschicht bestehend aus 4 mm Recoflex
Lastverteilerplatte:	2 Lagen Birke- Sperrholzplatten je 6 mm stark entsprechend EN 636-2, BFU-100 verleimt gemäß DIN 68 705 Teil 3
Elastikschicht:	10 mm PUR- Verbundschaum
Gesamtstärke:	28 mm

Eigenschaften	Duplex Combi PUR 28		
Kraftabbau	KA55	%	60
Standardverformung	StV	mm	3,9
Verformungsmulde	W500	%	1,8
Rollende Last	RL	N	1500
Ballreflexion	BR	%	99
Lastannahme	LA	kn/m ²	5