


Duplex Combi - 300 VST 36

Kombiniertelastischer Sportboden

Ideal geeignet für alle Schul- und Vereinssportarten und Mehrzwecknutzung.
Hohe Schutzfunktion durch die Kombination der flächen- und punktelastischen Eigenschaften.

Einbau geprüft auf Trockenunterkonstruktion.

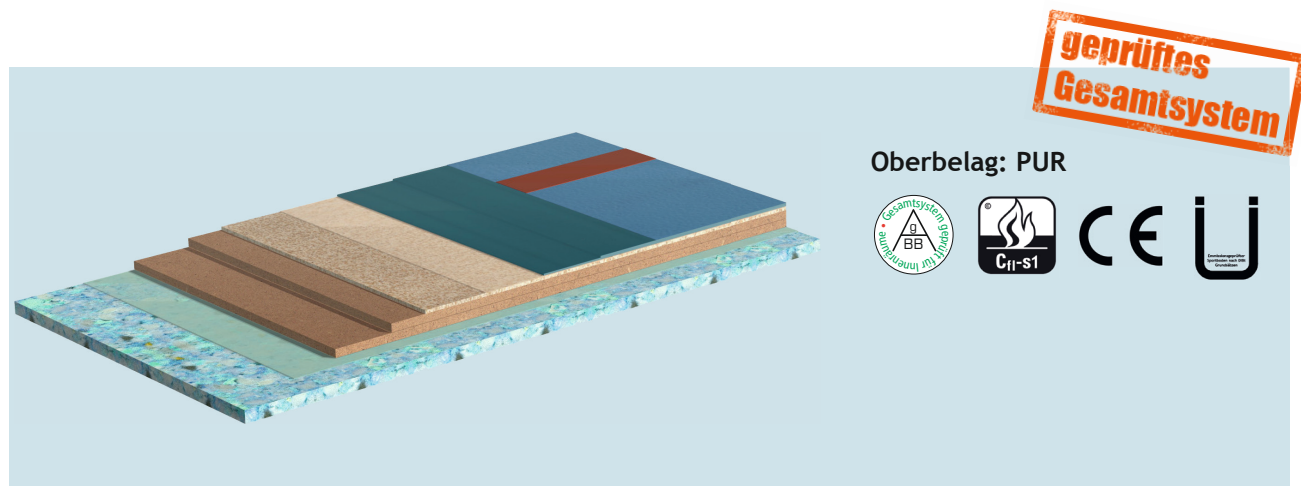

- Oberbelag: Fugenlose PUR-Beschichtung 2 mm auf punktelastischer Elastikschicht bestehend aus 4 mm Recoflex
- Lastverteilerplatte: 2 Lagen Agepan® FF Sportbodenplatte je 10 mm stark entsprechend EN 636-2, formaldehydfrei und analog V100 verleimt
- Elastikschicht: 10 mm PUR- Verbundschaum
- Gesamtstärke: 36 mm

Eigenschaften	300 VST 36		
Kraftabbau	KA55	%	63
Standardverformung	StV	mm	4,2
Verformungsmulde	W500	%	1,5
Rollende Last	RL	N	1500
Ballreflexion	BR	%	99
Lastannahme	LA	kn/m ²	5