


Duply - 501 PRS HKL / MP 8-10

Flächenelastischer Sportboden mit Lamellenparkett

Geeignet für alle Schul- und Vereinssportarten, Mehrzwecknutzung, Rad- und Rollsport.

Geprüft auf Estrich.

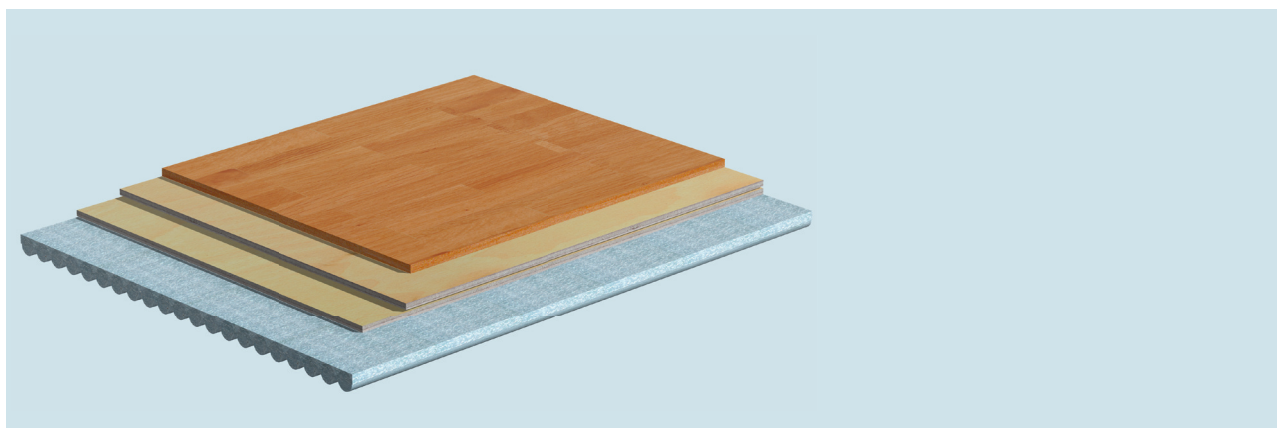

Oberbeläge:	Lamellenparkett 8 - 10 mm stark nach DIN 280 mit PUR- Klebstoff vollflächig verklebt und versiegelt
Lastverteilerplatte:	2 Lagen Birke- Sperrholzplatten je 6 mm stark entsprechend EN 636-2, BFU-100 verleimt gemäß DIN 68 705 Teil 3
Elastikschicht:	15 mm Primärrippenschaum (FCKW und HFCKW frei) geschlossenzellig
Gesamtstärke:	35 - 37 mm

Eigenschaften	501 PRS 35 LP		
Kraftabbau	KA55	%	60
Standardverformung	StV	mm	3,3
Verformungsmulde	W500	%	6
Rollende Last	RL	N	1500
Ballreflexion	BR	%	97
Lastannahme	LA	kN/m ²	5