


Duply - 501 PRS RP

Flächenelastischer Sportboden mit Zweischichtriemenparkett

Geeignet für alle Schul- und Vereinssportarten, Mehrzwecknutzung, Rad- und Rollsport.

Geprüft auf Estrich.

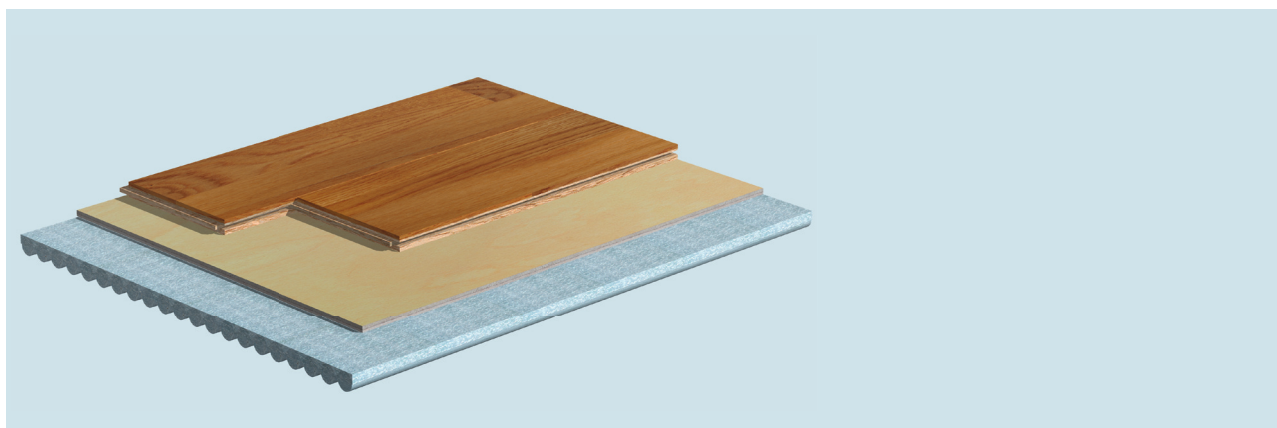

Oberbeläge:	Zweischichtriemenparkett 10 - 13 mm stark, Nutzschicht 4 - 6 mm
Lastverteilerplatte:	Birke- Sperrholzplatte 6 mm stark entsprechend EN 636-2, BFU-100 verleimt gemäß DIN 68 705 Teil 3
Elastikschicht:	15 mm Primärrippenschaum (FCKW und HFCKW frei) geschlossenzellig
Gesamtstärke:	34 mm

Eigenschaften	502 PRS 34 RP		
Kraftabbau	KA55	%	61
Standardverformung	StV	mm	3,4
Verformungsmulde	W500	%	9,0
Rollende Last	RL	N	1500
Ballreflexion	BR	%	96
Lastannahme	LA	kN/m ²	5