


Classic Uno 68

Flächenelastischer Sportboden

2015-07-Rev. -B

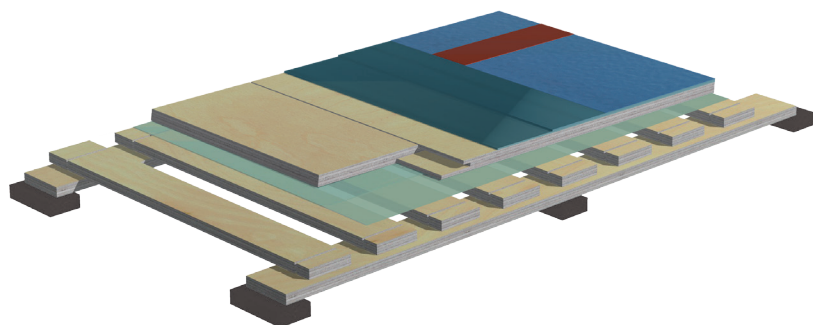

- Ideal geeignet für alle Schul- und Vereinssportarten und Mehrzwecknutzung.

Sportbodenaufbau:

Oberbeläge:	jeder geeignete Oberbelag
Lastverteilerplatte:	Birke- Sperrholzplatte 15 mm stark entsprechend EN 636-2 und EN 13986, im Falzbereich verklebt 2mm Vlies
Blindboden:	18 mm Birke- Sperrholzstreifen gemäß EN 636 und EN 13986
Federbrett:	18 mm Birke- Sperrholzstreifen gemäß EN 636 und EN 13986
Auflager:	15 mm Elastikpad, Abstand Mitte-Mitte: 500 mm
Gesamtstärke:	68 mm

Eigenschaften:

Kraftabbau KA55 (%)	66
Standardverformung StV (mm)	
Verformungsmulde w500 (%)	
Rollende Last RL (N)	
Ballreflexion BR (%)	
Lastannahme LA (kN/m ²)	

Geprüftes Gesamtsystem:

CE	EN 14904: 2006 10 1658 - CPD - 1199	AH-Polysport® Systeme für Sporthallen Polysport GmbH Pfarrleitenweg 10 96486 Lautertal
	Notified body / notifierte Stelle / Organisme Notifiés Textiles & Flooring Institut GmbH Charlottenburger Allee 41, 52068 Aachen, Deutschland	
Flächenelastischer Sportboden		
Brandverhalten: Klasse Efl		
Gleitreibung nach EN 13036-4: 0,42		
Kraftabbau: 66%		
Freisetzung von Formaldehyd: Klasse E1		

