


Classic - 5050 MPX

Flächenelastischer Holzschwingboden

2012-07-Rev. -A

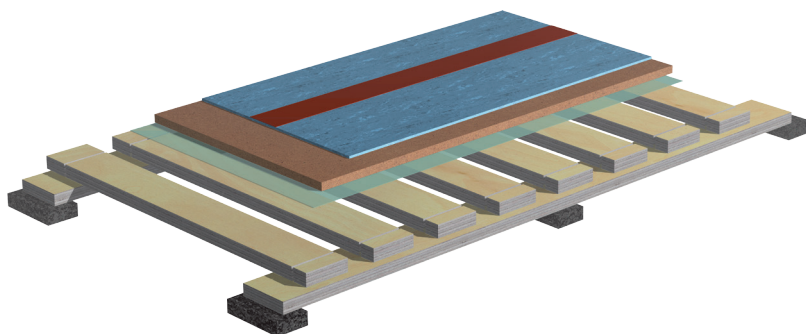

- Geeignet für Vereinssportarten und Mehrzwecknutzung.
- Der flächenelastische Holzschwingboden besteht aus einer elastischen Holzkonstruktion, einer biegesteifen Lastverteilerschicht und Oberbelag.

Sportbodenaufbau:

Oberbeläge:	Linoleum- Bahnenbeläge
Lastverteilerplatte:	Agepan® FF Sportbodenplatte 12 mm stark entsprechend EN 636-2, formaldehydfrei und analog V100 verleimt
Blindboden:	15 mm Birke- Sperrholzstreifen entsprechend EN 636-3, BFU-100 verleimt gemäß DIN 68 705 Teil 3, 72 mm breit, lichter Abstand ca. 55 mm
Schwinglager:	18 mm Birke- Sperrholzstreifen entsprechend EN 636-3, BFU-100 verleimt gemäß DIN 68 705 Teil 3, 84 mm breit, lichter Abstand ca. 55 mm
Elastikelement:	20 mm Gummigranulat, Abstand Mitte-Mitte: 500 mm

Eigenschaften:

Kraftabbau KA55 (%)	7,03
Standardverformung StV (mm)	4,2
Verformungsmulde w ₅₀₀ (%)	14,5
Rollende Last RL (N)	1500
Ballreflexion BR (%)	95,9
Lastannahme LA (kN/m ²)	5

Geprüftes Gesamtsystem: