


Classic - 66 P

Flächeneelastischer Holzschwingboden

2012-07-Rev. -A

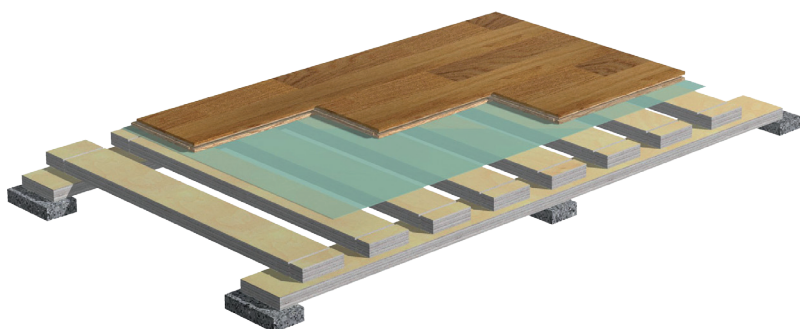

- Geeignet für alle Schul- und Vereinssportarten, Mehrzwecknutzung sowie Rad- und Rollsport.
- Fertige Parkettoberfläche wird mit speziellem Pflegemittel nach DIN 18032-2 rutschhemmend eingepflegt.

Sportbodenaufbau:

Oberbeläge:	13,5 mm Fertigparkett-Elemente, mit Nut und Feder, werkseitig versiegelt, 3,5 mm Deckfurnier
Blindboden:	18 mm nord. Fichtenbretter, Güteklasse I/II, 75 mm breit, lichter Abstand ca. 50 mm
Schwinglager:	19 mm nord. Fichtebretter, Güteklasse I/II, 95 mm breit, Abstand Mitte-Mitte: 500 mm
Elastikelement:	15 mm Verbundschaum, Abstand Mitte-Mitte: 500 mm

Eigenschaften:

Kraftabbau KA55 (%)	66
Standardverformung StV (mm)	3,9
Verformungsmulde w ₅₀₀ (%)	11
Rollende Last RL (N)	1500
Ballreflexion BR (%)	95
Lastannahme LA (kN/m ²)	5

Geprüftes Gesamtsystem: