


Duolastic 60 ME FL

mischelastischer Sportboden mit Fußbodenheizung

Verlegung erfolgt auf Estrich mit Fußbodenheizung.

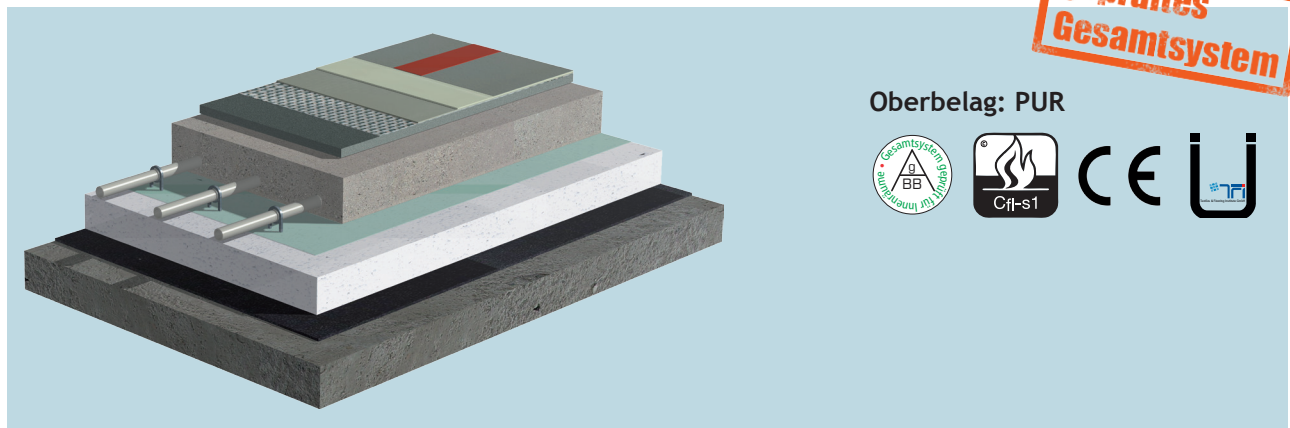

Oberbelag: PUR



- Oberbeläge: Fugenlose PUR-Beschichtung 2 mm
- Lastverteilerplatte: ca. 1,5 mm Lastverteilerschicht bestehend aus einem Glasrovig-Gewebe vollflächig getränkt mit 2-Komponenten PUR-Hartbeschichtung
- Elastikschicht: 11 mm PE-Schaumstoffbahn mit Fugendichtung, vollflächig verklebt auf vorbereitetem Unterboden
- Unterbau: Heizestrich, Trockenestrichelement auch in Verbindung mit Fußbodenheizung

Eigenschaften	60 ME FL		
Kraftabbau	KA55	%	55
Standardverformung	StV	mm	3,4
Verformungsmulde	W500	%	2,4
Rollende Last	RL	N	1500
Ballreflexion	BR	%	99
Lastannahme	LA	kN/m ²	5