

# Kombiniertelastischer Sportboden Duplex 300 RST 37 Combi

## AH-Polysport®

Polysport GmbH - Systeme für Sporthallen


**DUPLEX 300 RST 37 Combi:** Kombiniertelastischer Sportboden.

Verwendungszweck: Idealer Sportboden – Traumboden – für alle Schul- und Vereinssportarten und Mehrzwecknutzung.

Hohe Schutzfunktion durch große Stoßabsorption.

Einbau geprüft auf Estrich und auf Trockenunterkonstruktion.

DUPLEX 300 RST 37 Combi vereint die Vorteile von punkt- und flächenelastischen Sportböden.

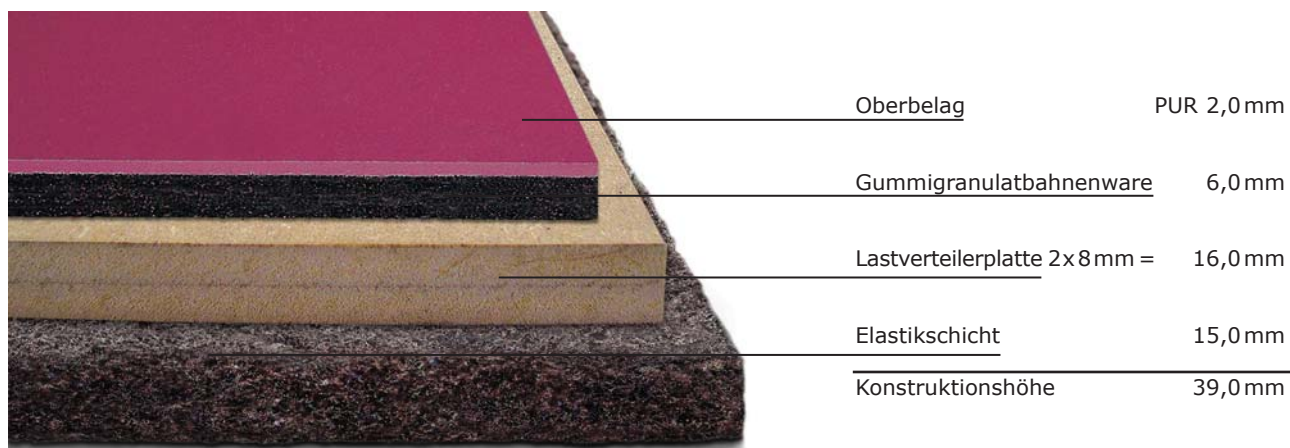

Bestehend aus:

Oberbelag: punktelastisch, 2 mm fugenlose PUR-Beschichtung.

Gummigranulatbahnenware: 6 mm

Lastverteilerplatte: 16 mm = 2 x 8 mm Topan FF Sportbodenplatte. Formaldehydfrei wie gewachsenes Holz.

Elastikschicht: 15 mm Rebound-Schaum, vollflächig ausgelegt. Offene Zellenstruktur, hohe Luftdurchlässigkeit, geringe Wasseraufnahme.

**Der Boden ist unbedenklich bezüglich der VOC-Emissionen für die Verwendung in Innenräumen. Produktprüfung nach AgBB-Bewertungsschema 2005.**

Weitergehende Details entnehmen Sie bitte aus den Materialdatenblättern „Oberbeläge“, „Lastverteilerplatten“ und „Elastikschaum“.

Eigenschaften			Duplex 300 RST 37 Combi
Kraftabbau	KA55	%	61
Standardverformung	StV	mm	3,7
Verformungsmulde	W <sub>500</sub>	%	4,0
Rollende Last	RL	N	1500
Ballreflexion	BR	%	98
Resteindruck	RE	mm	0,05

© Polysport GmbH, 04/2008

Die angegebenen Werte sind die im Prüfzeugnis vermerkten Durchschnittswerte.

**Polysport GmbH**

Eltwinstr. 6 • 91522 Ansbach  
Tel.: 0981 6505660 • Fax: 0981 6505670 • E-Mail: info@polysport.de