


Flächenelastischer Sportboden Duply 501 PRS 35 LP

AH-Polysport®

Polysport GmbH - Systeme für Sporthallen

DUPLY 501 PRS 35 LP: Flächenelastischer Sportboden mit Massivholz-Parkettoberbelag.
Verwendungszweck: Sportboden für Sport- und Mehrzwecknutzung.

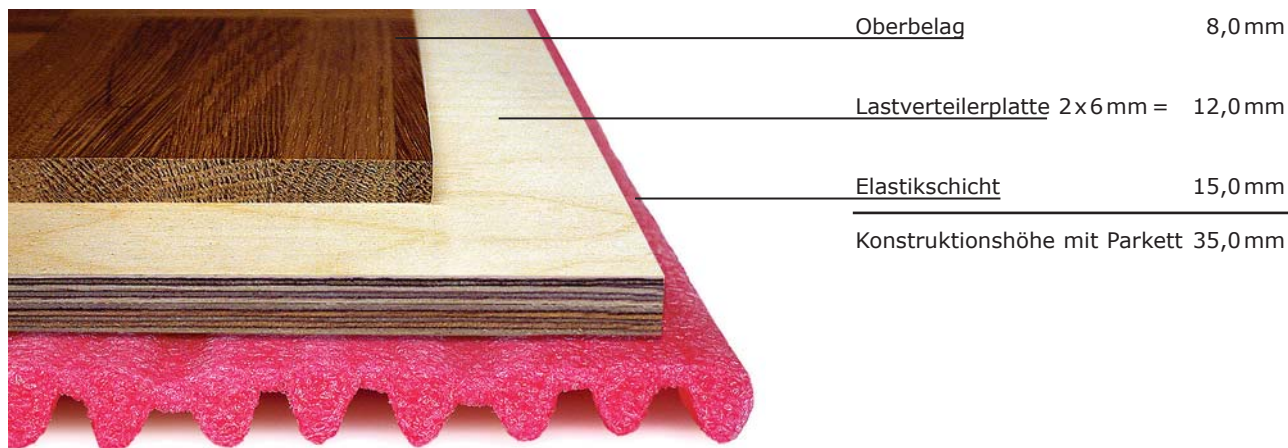

Bestehend aus:

Oberbelag: Lamellenparkett, Stärke 8 mm nach DIN 280 mit PUR-Klebstoff vollflächig auf Lastverteilerplatte verklebt und versiegelt.

Fertige Parkettoberfläche wird mit speziellem Pflegemittel nach DIN 18032-2 rutschhemmend eingepflegt.

Lastverteilerplatte: 12 mm stark, 2 x 6 mm hochwertiges Birkesperrholz nach DIN EN 636: 2003 Biegefestigkeits-Klasse F40/40.

Elastikschaum: 15 mm Primärrippschaum (FCKW und HFCKW frei), geschlossenzellig, vollflächig in Bahnen ausgelegt, an den Fugen kraftschlüssig, dampfdicht verbunden.

Weitergehende Details entnehmen Sie bitte aus den Materialdatenblättern „Oberbeläge“, „Lastverteilerplatten“ und „Elastikschaum“.

Eigenschaften			Duply 501 PRS 35 LP
Kraftabbau	KA55	%	58
Standardverformung	StV	mm	3,0
Verformungsmulde	W ₅₀₀	%	2,5
Rollende Last	RL	N	1500
Ballreflexion	BR	%	95
Primärmasse	FG	kg	14,8
Muldenfläche	MF	m ²	0,80
mitw. träge Masse	mtM	kg	6,00
Rollwiderstand	RW	N	11

© Polysport GmbH, 04/2008

Die angegebenen Werte sind die im Prüfzeugnis vermerkten Durchschnittswerte.

Polysport GmbH

Eltwinstr. 6 • 91522 Ansbach
Tel.: 0981 6505660 • Fax: 0981 6505670 • E-Mail: info@polysport.de