


# Duplex Combi - 300 VS 36

## Kombiniertelastischer Sportboden

Ideal geeignet für alle Schul- und Vereinssportarten und Mehrzwecknutzung.  
Hohe Schutzfunktion durch die Kombination der flächen- und punktelastischen Eigenschaften.

Einbau geprüft auf Estrich.

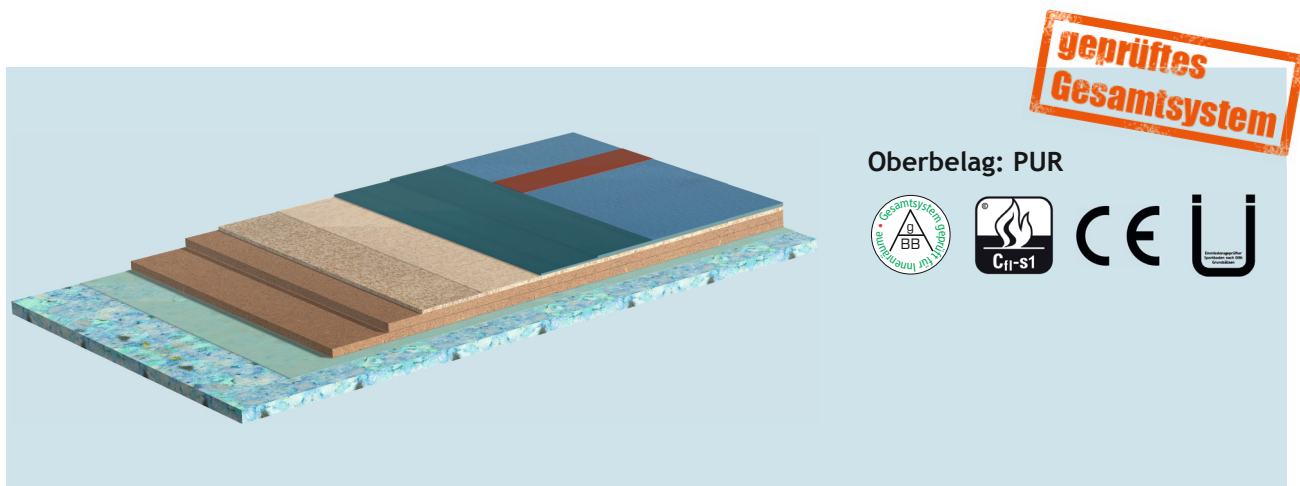

- Oberbelag:** Fugenlose PUR-Beschichtung 2 mm auf punktelastischer Elastikschicht bestehend aus 4 mm Recoflex
- Lastverteilerplatte:** 2 Lagen Agepan® FF Sportbodenplatte je 10 mm stark entsprechend EN 636-2, formaldehydfrei und analog V100 verleimt
- Elastikschicht:** 10 mm PUR- Verbundschaum
- Gesamtstärke:** 36 mm

Eigenschaften	300 VS 36		
Kraftabbau	KA55	%	61
Standardverformung	StV	mm	3,9
Verformungsmulde	W500	%	1,5
Rollende Last	RL	N	1500
Ballreflexion	BR	%	96
Lastannahme	LA	kn/m <sup>2</sup>	5