


# Duplex - 300 VST 33 FE

## Flächenelastischer Sportboden



Geeignet für alle Schul-, Vereinssportarten, Rad- und Rollsport.

Einbau geprüft auf Trockenunterkonstruktion

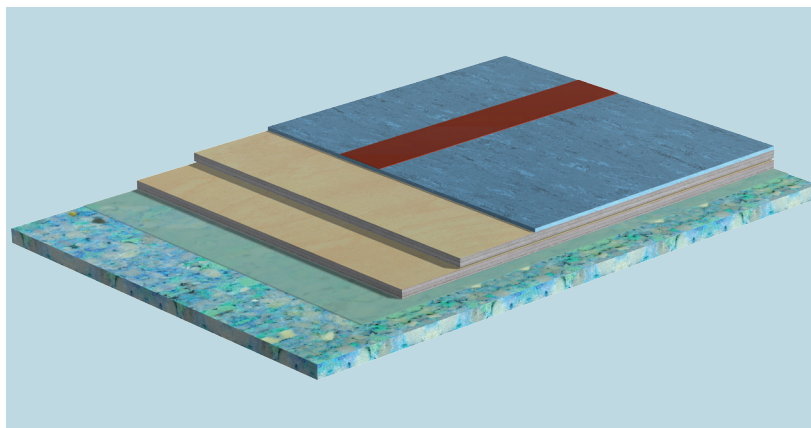

**geprüftes  
Gesamtsystem**

Oberbelag: Linoleum



Oberbeläge:	Linoleum- Bahnenbeläge 4 mm
Lastverteilerplatte:	2 Lagen Birke- Sperrholzplatten je 9 mm stark entsprechend EN 636-2, BFU-100 verleimt gemäß DIN 68 705 Teil 3
Elastikschicht:	15 mm PUR Verbundschaum (Flachschaum)
Gesamtstärke:	37 mm

Eigenschaften	300 VST 33 FE		
Kraftabbau	KA55	%	61
Standardverformung	StV	mm	3,8
Verformungsmulde	W500	%	10
Rollende Last	RL	N	1500
Ballreflexion	BR	%	97
Lastannahme	LA	kN/m <sup>2</sup>	5