


Duplex - 300 PUR 34

Flächenelastischer Sportboden mit elastischer oberer Schicht

Ideal geeignet für alle Schul- und Vereinssportarten und Mehrzwecknutzung.
Hohe Schutzfunktion durch Recoflex.

DUPLEX 300 PUR 34 vereinigt die Vorteile von punkt- und flächenelastischen Sportböden.

Einbau geprüft auf Trockenunterkonstruktion.

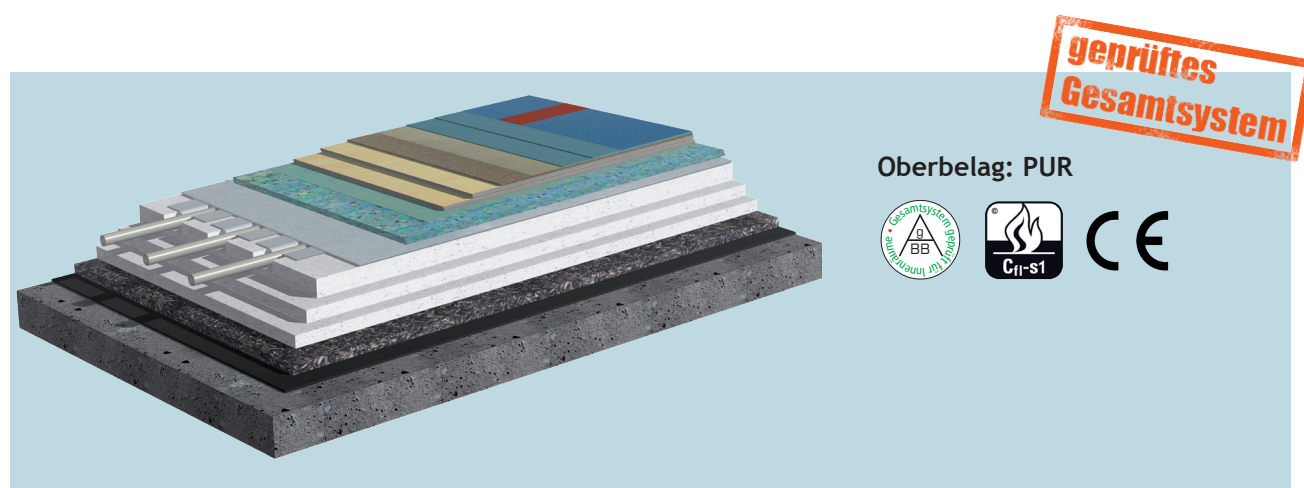

- Oberbelag:** Fugenlose PUR-Beschichtung 2 mm auf punktelastischer Elastikschicht bestehend aus 4 mm Recoflex
- Lastverteilerplatte:** 2 Lagen Birke- Sperrholzplatten je 9 mm stark entsprechend EN 636-2, BFU-100 verleimt gemäß DIN 68 705 Teil 3
- Elastikschicht:** 10 mm PUR- Verbundschaum

Eigenschaften	Duplex 300 PUR 34		
Kraftabbau	KA55	%	58
Standardverformung	StV	mm	3,9
Verformungsmulde	W500	%	3,75
Rollende Last	RL	N	1500
Ballreflexion	BR	%	98
Lastannahme	LA	kn/m ²	5